August®

Manuel d'utilisation

Chargeur Solaire De Batterie

SPC1350

1. Introduction

Ce produit est un chargeur solaire de secours de haute performance et de haute capacité équipé d'une batterie interne polymère-lithium rechargeable de 1350mAh. Sa batterie peut être rechargée n'importe où et utilisée pour vos téléphones portables, appareils photo numériques, PDA, baladeurs MP3 et MP4 et autres appareils numériques personnels. Jouissant d'une conception élégante, légère et compacte, cet appareil est facilement transportable, le rendant ainsi idéal pour un usage à l'extérieur ou en déplacement.

2. Caractéristiques principales

- Chargeur solaire de secours
- Pour téléphones portables et appareils numériques personnels
- Conception élégante et compacte
- Alimenté par énergie solaire ou port USB
- Protection surcharge pour prolonger la durée de vie de la batterie
- Capacité de la batterie 1350mAh / 3,7V

3. Dénomination et fonctions des parties

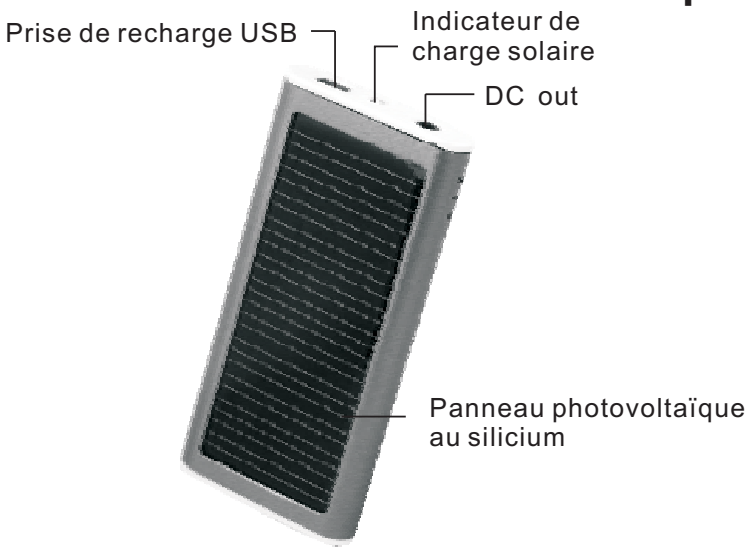

1) Comment recharger la batterie
Il existe trois moyens pour recharger la batterie.

a) Placez le chargeur sous la lumière directe du soleil; celle-ci sera transformée et rechargera automatiquement la batterie au lithium intégrée. Pendant la recharge, l'indicateur vert de charge solaire situé sur le côté de l'appareil restera allumé; la luminosité de la LED variera en intensité en fonction de la quantité d'énergie solaire absorbée.

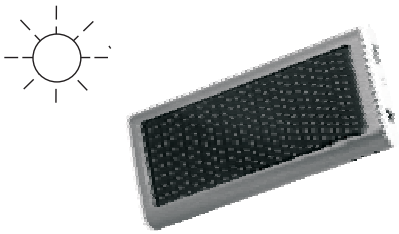

Remarque:
Pendant la recharge de la batterie intégrée par l'énergie solaire, le panneau solaire doit être orienté vers le haut en opposition directe avec la lumière du soleil pour assurer des conditions optimales de recharge.

b) Utilisez le câble USB fourni pour connecter le SPC1350 au port USB d'un ordinateur.

c) Le SPC1350 peut également être rechargé à partir d'une prise secteur ou une prise allume-cigare 12V de voiture en utilisant les adaptateurs d'alimentation USB August compatibles (non inclus).

Remarque :
Il est recommandé d'effectuer deux cycles de charge et de décharge complètes avant d'utiliser le dispositif afin d'optimiser le rendement de la batterie intégrée.

2) Connectez le chargeur solaire à votre appareil numérique en utilisant le câble et les adaptateurs fournis. Si la charge est effective, votre appareil numérique vous l'indiquera. Vous pouvez utiliser votre appareil numérique sans aucun risque pendant que celui-ci est en charge.

4. Spécifications

- Capacité de la batterie 1350mAh / 3,7V
- Panneau photovoltaïque au silicium monocristallin
- Rendement de conversion de l'énergie solaire supérieur à 15%
- Panneau solaire: 5,5V 80mA
- Tension de sortie 5,5V +/- 0,2V
- Courant de sortie 400-800mA
- Durée de charge via énergie solaire: 10-15 heures
- Durée de charge via port USB de PC: environ 5 heures

5. Recommandations de sécurité

1) Ne pas frotter le panneau solaire contre des objets tranchants.

2) Si la charge de la batterie intégrée est effectuée via l'adaptateur secteur USB ou un port USB de PC, il est recommandé de débrancher le chargeur une fois que la batterie est pleine et que l'indicateur de charge est éteint.

3) Utiliser uniquement les adaptateurs d'alimentation USB August compatibles avec cet appareil. Le non-respect de cette consigne pourrait causer des dommages à l'appareil, vous exposer à des risques de blessures personnelles et invalider la garantie du fabricant.

4) Tenir ce produit loin de l'eau et de tout environnement humide.

5) Ce produit dispose d'une protection court-circuit, il se réinitialisera automatiquement 10 secondes après que la panne de court-circuit ait été traversée.

August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com